
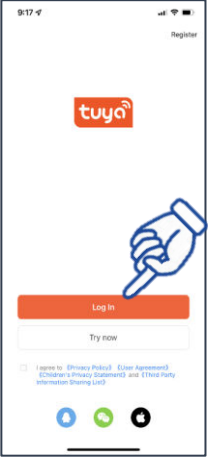
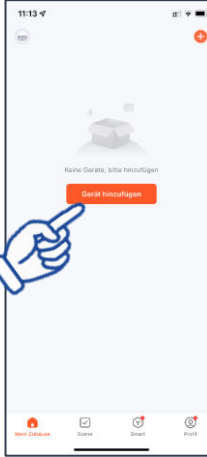
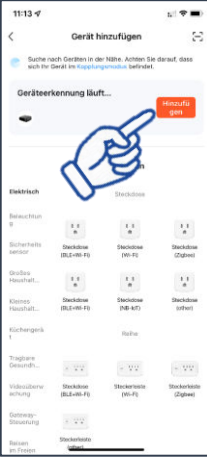

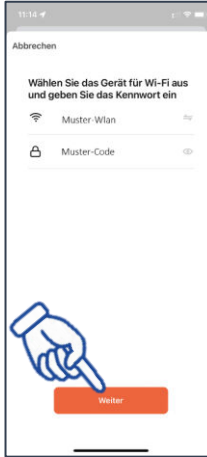
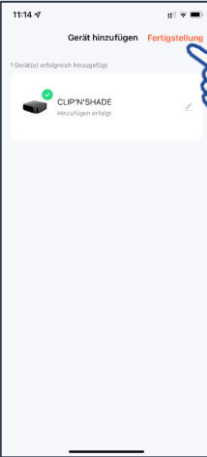


# CLIP'N'SHADE


## Inbetriebnahme

### SmartHome - Gateway




<p><b>1</b></p> <p>Verbinde das SmartHome Gateway mit dem Strom</p> <p>→ Blaue LED <b>leuchtet</b></p>	<p><b>2</b></p> <p>Drücke die Reset-Taste am Gateway für &gt;5 Sek</p> <p>→ Blaue LED <b>blinkt</b></p>	<p><b>3</b></p>  <p>Lade und installiere die "Tuya Smart"-App auf deinem Smartphone</p>
<p><b>4</b></p>  <p>Registriere dich in der „Tuya-Smart“ App</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Klicke in der App auf „Gerät hinzufügen“</p>	<p><b>6</b></p>  <p>App erkennt das Gateway automatisch → Hinzufügen klicken</p>
<p><b>7</b></p>  <p>Gateway über „+“ deinem Netzwerk hinzufügen</p>	<p><b>8</b></p>  <p>WLAN-Netzwerk (2,4-GHz) und WLAN-Passwort eingeben</p>	<p><b>9</b></p>  <p>Gerät wird automatisch hinzugefügt und kann umbenannt werden → Klick „Fertigstellung“</p>

**10**

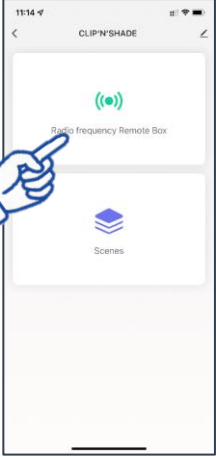


Klicke auf „Radio frequency Remote Box“

**11**




Motor über den Resetknopf in den Koppel-Modus bringen  
 → 1 Sek. lang drücken  
 → Motor dreht sich kurz

**12**




Klicke auf „add“, um den Motor hinzuzufügen

**13**

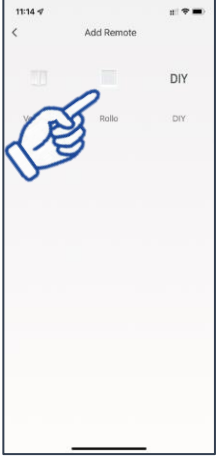


„Rollo“ auswählen

**14**

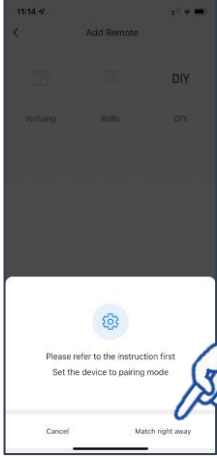


Klicke auf „Match right away“

**15**

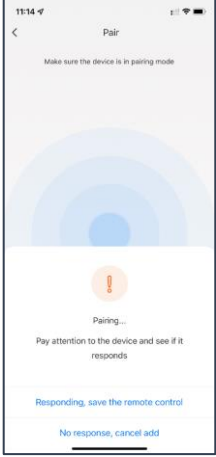

Motor wird gesucht  
 → Motor dreht sich kurz wenn er gekoppelt ist

**16**

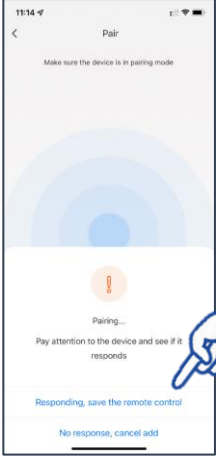

Klicken „Responding, ...“

**17**



Auf „Rollo“ klicken um zur Steuerung zu gelangen

**18**



Rollo über die Tasten steuern